


TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

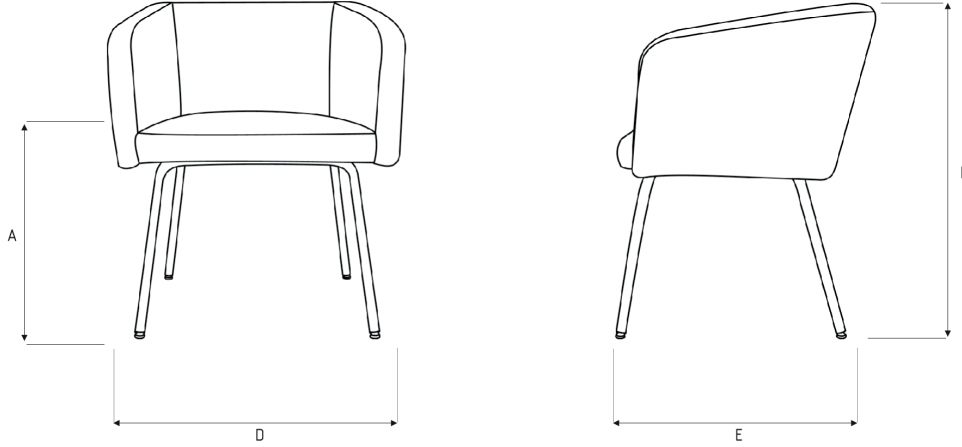

Hello HB 40

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik	Toplam derinlik	Toplam yükseklik	Oturak yüksekliği	Ağırlık (kg)
	D	E	B	A	
Hello LB 40	60	55	68,5	48	15
Hello LB 38	60	55	69,5	49	16
Hello LB 35	60	55	70	49,5	26
Hello LB 42	60	55	70	49,5	18
Hello LB 40 İkili	100	55	68,5	48	21
Hello HB 40	63	58,5	76,5	48	16
Hello HB 38	63	58,5	77,5	49	17
Hello HB 35	63	58,5	78	49,5	27
Hello HB 42	63	58,5	78	49,5	27
Hello HB 40 İkili	103,5	58,5	76,5	48	23

2. MATERYALLER VE OPSİYONLAR

2.1 Konstrüksiyon

Oturma konforu yüksek, komple döşemeli ve kolçaklı bekleme koltuğu. LB (kısa arkalık) ve HB (uzun arkalık) versiyonları mevcuttur.

Döşemeli kolçaklar oturma fontu ve arkalık ile birleştirilmiştir. İç iskelet ahşap yonga levhalardan ve MDF malzemeden üretilmiştir.

Hello 35: ø500 mm kromaj kaplı flanş/disk ayak
Hello 38: Metal pingolu, kromaj 4'lü yıldız ayak.
Hello 40: ø18 mm kromaj kaplı 4'lü ayak.
Hello 42: Taban ø48 mm kromaj kaplı 4'lü yıldız ayak.

Metal pabuçlar krom kaplamalı olup bağlantı kısmı PP malzemeden üretilmiştir.

2.2 Süngerler

Yüksek yoğunluklu, deforme olmayan kesme süngerden oluşan oturak, kolçak ve arkalık süngeri CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 40 kg/m³ +/- 3
 Arkalık Sünger Kalınlığı : 50 mm.
 Oturak Sünger Kalınlığı : 50 mm.

2.3 Kumaş

Güvenlik açısından alev almaz kumaş çeşitleri mevcuttur.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- Çalışma koltukları, TS 5337-1-2-3 ve EN 1335-1-2-3'e uygundur.

- İkili bekleme koltukları, TS 12520 ve TSE TS 13761'e uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.