


TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

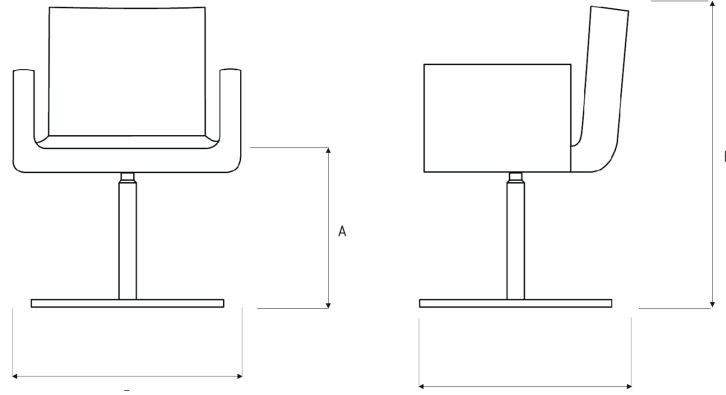

Victoria 35

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B	Oturak yüksekliği A	Ağırlık (kg)
Victoria 25	71	71	77 - 85	41,5 - 49,5	13,6
Victoria 30	58,5	60	80	44	14,3
Victoria 35	58,5	60	80	44	25,6
Victoria 42	58,5	60	81	44	14,8

2. MATERYALLER

2.1. Konstrüksiyon

Gövde ø25x2 mm iç iskelet borusu ile desteklenmiş ve kalıplarda enjeksiyon poliüretan süngerleme tekniği kullanılarak üretilmiştir. Çeşitli ayak tipleri kullanılabilir.

Victoria 25 modelinde yüksekliği ayarlanabilir amortisör bulunmaktadır.

2.2. Süngerler

Yüksek yoğunluklu, deforme olmayan enjeksiyon poliüretan süngerden oluşan oturak, kolçak ve arkalık süngeri CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Sertlik : 60 Shore
Arkalık Sünger Kalınlığı : 30 mm.
Oturak Sünger Kalınlığı : 30 mm.

2.3. Ayaklar

Victoria 25: Tekerlekli alüminyum polisaj yıldız ayak.

Victoria 30: ø20 mm çelik boru, kromaj veya toz boyalı U ayak.

Victoria 35: ø500 mm kromaj kaplı flanş/disk ayak.

Victoria 42: Taban ø48 mm kromaj kaplı 4'lü yıldız ayak.

2.4. Kumaş

Güvenlik açısından alev almaz kumaş çeşitleri mevcuttur.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- Bekleme koltukları, TSE TS 13761'e uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.